

PANNEAUX DE HAIE ARTIFICIELLE GOLDEN SELECT^{MC}

ARTICLE: 77HEDGE0018

MANUEL D'INSTALLATION

CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON COMPRIS)

Installation sur les grillages et les clôtures en mailles losangées et en en fer :

- Attache-câbles vertes
- Ciseaux

Installation sur les murs en béton et en brique :

- Perceuse pour béton et vis à béton à tête hexagonale de 0,47 cm x 4,45 cm (3/16 po x 1 3/4 po)
- Ciseaux

Installation sur les cloisons sèches et les panneaux muraux en bois :

- Agrafeuse et agrafes à couronne de calibre 20, 1,27 cm x 1,27 cm (1/2 po x 1/2 po)
- Ciseaux

Installation sur les panneaux muraux en aluminium et en métal :

- Perceuse et vis taraudeuses à tête bombée de 1,90 cm (3/8 po)
- Ciseaux

PRÉPARATION :

- Mesurer la surface d'installation avant de commencer l'installation.
- Planifier l'emplacement de chaque panneau de haie.
- Les panneaux de haie peuvent être coupés à l'aide de ciseaux ou en les détachant simplement à leur jonction. Voir l'image ci-dessous.

INSTALLATION :

Toujours commencer l'installation à partir du haut de la surface d'installation et compléter les rangées sur le plan horizontal. Veiller à ce que les panneaux soient correctement fixés au fur et à mesure de la progression.

INSTALLATION SUR LES GRILLAGES ET LES CLÔTURES EN MAILLES LOSANGÉES ET EN FER

1. Tenir le panneau de haie en place et le fixer à la clôture à l'aide d'attache-câbles.
2. Placer une attache-câble à chaque extrémité du panneau ou à environ chaque intervalle de 15,24 cm (6 po).
3. Continuer de placer des attache-câbles à la clôture et solidifier au besoin. Une fois les panneaux installés, couper le surplus des attache-câbles qui dépassent.

INSTALLATION SUR LES CLOISONS SÈCHES ET LES PANNEAUX MURAUX EN BOIS

1. Agraffer le treillis en plastique au dos des panneaux au mur pour maintenir ceux-ci solidement en place.
2. Apposer une agrafe à environ chaque intervalle de 15,24 cm (6 po) du panneau.
3. Continuer d'agrafer les panneaux à la cloison sèche ou au panneau mural en bois et les solidifier au besoin.

INSTALLATION SUR LES MURS EN BÉTON ET EN BRIQUE

1. Tenir le panneau de haie en place. Percer un trou dans le coin supérieur gauche, et un autre dans le coin supérieur droit de chaque panneau. Placer ensuite au moins une vis à chaque intervalle de 15,24 cm (6 po).
2. Fixer le panneau de haie artificielle à la surface en vissant une vis à béton à tête hexagonale dans chaque coin où un trou a été percé.
3. Continuer et solidifier les panneaux de haie au besoin.

INSTALLATION SUR LES PANNEAUX MURAUX EN ALUMINIUM ET EN MÉTAL

1. Tenir le panneau de haie en place et insérer une vis taraudeuse à tête bombée de 1,90 cm (3/8 po) à chaque intervalle de 15,24 cm (6 po).
2. Continuer et solidifier les panneaux de haie au besoin.

INSTALLATION DES AMPOULES À DEL



Les panneaux de haie artificielle Golden Select^{MC} sont vendus avec une guirlande lumineuse de 100 ampoules à DEL. Ces ampoules homologuées ETL et avec indice de résistance aux intempéries IP44 conviennent pour un usage intérieur ou extérieur. Chaque ensemble d'ampoules à DEL est assorti d'un adaptateur avec commutateur multimode et de 2 connecteurs (un connecteur mâle et un connecteur femelle).

Instructions pour l'installation de panneaux de haie individuels

1. Insérer le connecteur mâle dans l'adaptateur et visser le capuchon vis à l'arrière du connecteur mâle.
2. Tester et inspecter les ampoules avant de les installer sur le panneau de haie. Suivre les instructions ci-dessus pour installer le panneau de haie.
3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique et activer l'interrupteur. **Pour une installation extérieure des panneaux de haie, s'assurer d'utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre de classe A muni d'un couvercle résistant aux intempéries (adaptateur inséré ou retiré). Communiquez avec un électricien certifié pour une installation conforme de cette prise. Ne pas utiliser avec des prises électriques qui ne sont étanches que lorsque l'adaptateur n'est pas branché ou que le couvercle de la prise est fermé.**

Instructions pour une installation de bout en bout (relier plusieurs produits)

1. Avant d'installer les panneaux de haie (assemblage ou désassemblage), veiller à toujours débrancher les adaptateurs de la prise électrique.
2. Étaler les panneaux sur le sol en s'assurant que les connecteurs mâles sont orientés dans un sens et les connecteurs femelles dans le sens inverse. Brancher ensuite les connecteurs mâles aux connecteurs femelles et visser fermement le capuchon vis.
3. Ne pas assembler plus de 10 panneaux de haie avec des ampoules. Si un nombre supérieur à 10 panneaux de haie doivent être assemblés, recourir à une prise électrique supplémentaire. Prendre note que la luminosité peut être légèrement réduite si un plus grand nombre de panneaux sont assemblés.
4. Insérer le connecteur mâle du premier panneau dans l'adaptateur et visser le capuchon vis à l'arrière du connecteur mâle.
5. Tester et inspecter les ampoules avant d'installer les panneaux de haie. Ensuite, suivre les instructions décrites plus haut pour l'installation des panneaux de haie.
6. Brancher l'adaptateur dans la prise électrique et activez l'interrupteur. **Pour une installation extérieure des panneaux de haie, s'assurer d'utiliser une prise protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre de classe A muni d'un couvercle résistant aux intempéries (adaptateur inséré ou retiré). Communiquez avec un électricien certifié pour une installation conforme de cette prise. Ne pas utiliser avec des prises électriques qui ne sont étanches que lorsque l'adaptateur n'est pas branché ou que le couvercle de la prise est fermé.**

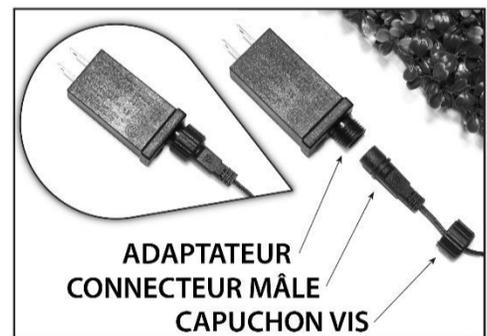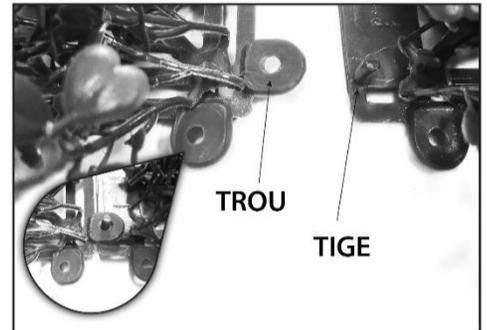

MISE EN GARDE

1. Veiller à toujours débrancher les adaptateurs de la prise électrique avant l'assemblage ou le désassemblage.
2. Ne pas laisser les lumières branchées sans surveillance. Débrancher les lumières si vous vous absentez de la maison ou allez dormir pour la nuit.
3. Il s'agit d'un produit électrique. Il ne doit pas être manipulé et doit être placé hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de feu, de brûlures, de chocs électriques ou de blessures.
4. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
5. Ne pas installer les panneaux de haie à proximité d'une source de chauffage au gaz ou électrique, d'un foyer, de chandelles ou d'autres sources de feu ou de chaleur.
6. Les ampoules ont un indice de résistance aux intempéries IP44 et conviennent pour un usage extérieur et à des températures jusqu'à -20°C.
7. Ne pas accrocher de décorations ou d'objets sur les fils, les cordons ou la guirlande lumineuse.
8. Ne pas apposer aucun type de ruban adhésif sur les connecteurs.
9. Veiller à ce que les lumières, les fils et les connecteurs ne touchent pas le sol.
10. Ne pas fixer les fils à l'aide d'agrafes ou de clous, ou étaler le produit sur des crochets pointus ou des clous.
11. Avant d'utiliser ou de réutiliser les panneaux de haie, prendre soin de bien inspecter le produit et de jeter tout produit dans les circonstances suivantes : l'isolement des fils ou les cordons sont sectionnés, endommagés ou effilochés; les douilles ou les couvercles présentent des fissures; des connexions sont desserrées ou des fils sont à découvert.
12. Rangement du produit : le déplacer de son emplacement avec précaution pour éviter toute tension et contrainte sur les câbles, les connexions et les fils du produit.
13. Après utilisation, ranger dans un endroit frais, au sec et à l'abri des rayons du soleil.
14. Les panneaux de haie artificielle doivent être installés selon les directives du fabricant pour garantir la performance et l'apparence.

GARANTIE

Les panneaux de haie artificielle Golden Select^{MC} sont assortis d'une garantie résidentielle limitée de huit ans (8) contre les défauts de fabrication et couvrant les décolorations importantes dans des conditions météorologiques normales. Après un certain temps, une décoloration graduelle peut survenir en fonction du degré d'exposition au soleil. Golden Select^{MC} atteste que les lumières DEL comprises avec le produit sont couvertes par une garantie résidentielle limitée d'un an (1) contre les défauts de fabrication. La garantie s'applique uniquement à la date d'achat initiale et au premier acheteur, et n'est pas transférable.

Les conditions suivantes s'appliquent à la garantie et peuvent annuler celle-ci si elles ne sont pas suivies à la lettre :

- Les panneaux de haie artificielle doivent être installés selon les directives du fabricant pour garantir la performance et l'apparence.
- Les panneaux de haie artificielle ne doivent pas être utilisés ou installés comme revêtement de sol.
- Toute demande d'indemnisation aux termes de cette garantie doit être présentée dans les 30 jours suivant la constatation d'un défaut de fabrication.
- Une preuve d'achat, telle qu'un reçu de vente, est obligatoire lorsque vous faites une réclamation de service.
- Le fabricant se réserve le droit de faire inspecter le panneau de haie artificielle en question par un de ses représentants qui prélèvera des échantillons pour analyse.
- La garantie comprend le remplacement du matériel, mais exclut les coûts de main-d'œuvre et tout autre coût secondaire.

Les exclusions de la garantie comprennent, sans s'y limiter, ce qui suit :

- Défaut ou dommage au produit attribuable à une forte exposition aux UV.
- Défaut ou dommage au produit, notamment des brûlures, des distorsions ou des déformations causées par une source de chaleur externe (p.ex. BBQ ou réflexions sur du verre comme des fenêtres).
- Défaut ou dommage au produit causé par des plantes (ou divers types de végétation), qui ont poussé à la surface du produit ou pénétré dans une partie du produit (p.ex. la sève des arbres), ou par des outils de jardinage ou d'aménagement paysager.
- Défaut ou dommage au produit causé par un accident, des coupures, un acte de vandalisme, un mauvais traitement ou d'autres des sources extérieures à la fabrication du produit.
- Défaut ou dommage au produit causé par des substances corrosives ou d'autres produits chimiques.
- Défaut ou dommage au produit attribuable à une forte pression ou concentration en minéraux de l'eau de l'arrosoir ou de l'arroseur rotatif.
- Défaut ou dommage au produit causé par une installation, un entretien, une protection ou une réparation inappropriés du produit. Cela comprend les dommages causés au produit par l'utilisation de pièces et d'accessoires non recommandés et/ou par l'installation inadéquate d'accessoires de fixation sur le produit.
- Défaut ou dommage au produit causé par des conditions météorologiques extrêmes, notamment des vents violents ou des tempêtes de sable, un cas de force majeure (c.-à-d. un incendie, une inondation, une catastrophe naturelle, etc.) ou tout événement dont la cause n'est pas le produit lui-même.
- Défaut ou dommage au produit dû à des applications commerciales.
- Défaut ou dommage au produit résultant d'une modification du produit ou d'une modification des composants électroniques par l'utilisateur.
- Défaut ou dommage au produit causé par le défaut d'utilisation d'une alimentation régulée en tension pour connecter les produits ou les contrôleurs DEL.
- Défaut ou dommage au produit par la connexion des ampoules à DEL à une tension de sortie incorrecte ou une mauvaise connexion du bloc d'alimentation, des produits ou des contrôleurs DEL.

Le fabricant ou le détaillant ne pourront en aucune circonstance être tenus responsables de tout dommage consécutif ou indirect (y compris, mais sans s'y limiter, de toute perte financière ou blessure, de tout dommage matériel ou autre) attribuable à l'utilisation de ce produit.

Pour obtenir de l'aide quant à l'installation, veuillez communiquer avec notre service de soutien technique par courriel à l'adresse techsupport@goldenselect.ca ou par téléphone au 1 800 267 3183. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse techsupport@goldenselect.ca ou visitez le www.goldenselect.ca. Pour toute question sur la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse warranty@goldenselect.ca.

