GOLDEN SELECT®

Instrucciones de instalación de molduras

Información importante:


- Mantenga un espacio de expansión de (6 mm) 1/4" entre la moldura y el tablón de piso laminado
- Si se desea, las molduras pueden adherirse con pegamento a los contrapisos o al concreto, pero nunca deben adherirse directamente a los tablones de piso laminado.

Para una instalación resistente al aqua:

- Aplique un sellador en silicona en el borde de la moldura que tendrá contacto directo con la superficie de piso laminado.
- · Justo después de instalar las molduras, limpie inmediatamente todo residuo de sellador en silicona.


Molduras en T

Las molduras en T proporcionan una transición natural entre dos áreas que se encuentran en el mismo nivel, como por ejemplo entre un piso cerámico y un piso laminado. También puede ser utilizada como expansión en uniones cada 12 m (40 pies) ya sea a lo largo o a lo ancho). Se recomienda utilizar molduras en T en los marcos de puertas ya que facilitará la instalación del piso.

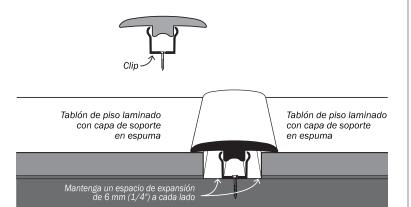


Reductores

Los reductores están diseñados para proporcionar una transición natural entre un piso laminado y una superficie de menor altura tal como pisos vinílicos o alfombras de poco espesor.

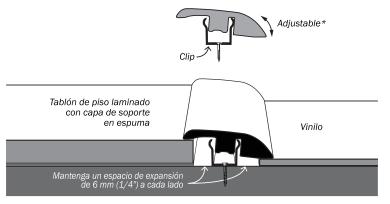

^{*}Ajustez la position de la moulure dans le clip en fonction de la hauteur du plancher de la surface inférieure

Molduras de escalera

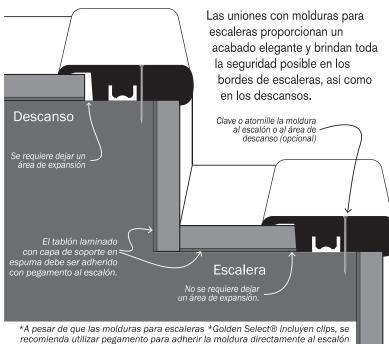

o al descanso con el fin de brindar toda la seguridad y estabilidad posibles. Moldura de terminación

Las molduras de terminación proporcionan una transición perfecta entre un piso laminado y una superficie en un nivel de mayor altura como por ejemplo un piso cerámico o una alfombra.

